


ÉTIQUETAGE DE CARTONS À ŒUFS

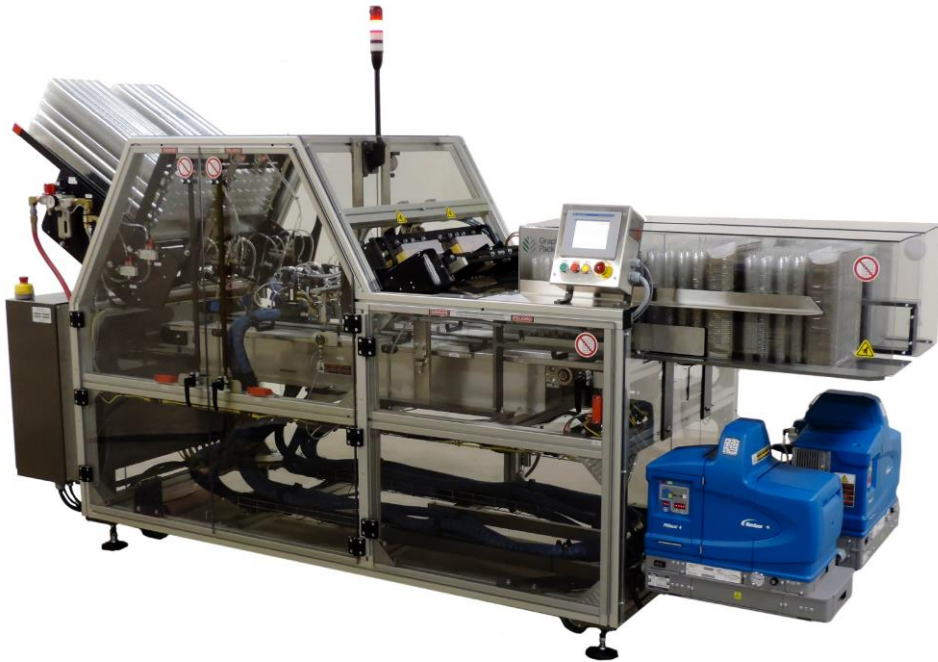

Autonome, flexible
Système d'étiquetage conçu pour
l'application automatique d'étiquettes sur
des cartons à œufs en plastique avec
comptage et empilage des barquettes

ÉTIQUETAGE DE CARTONS À ŒUFS

La machine d'étiquetage est un système d'étiquetage à mouvement intermittent, flexible, autonome, conçu pour l'application automatique à cadence moyenne d'étiquettes en papier sur des cartons à œufs en plastique avec changement sans outil.

Points saillants de la machine

Changement sans outil


Notre technologie de changement sans outil est rapide, simple et reproductible; elle élimine les réglages fins qui prennent du temps.

Conception fonctionnelle et facile d'accès


- Machine à double voie : structure en aluminium
- Machine à triple voie : structure en acier laminé à froid pour service intensif avec revêtement époxy Steel-It
- Visibilité claire et dispositif de protection donnant un accès facile à la machine
- Des servomoteurs, des générateurs de tube sous vide et des roulements qui ont fait leurs preuves en matière de durabilité

Configurations de barquette type


12 barquettes triples, 12 barquettes doubles, 18 barquettes doubles, 24 barquettes doubles




12 barquettes doubles



18 barquettes doubles



12 barquettes triples



24 barquettes doubles

Fonctionnalités de la machine (standard)

- Petite empreinte
- Convoyeur d'indexation à servomoteur
- Cylindre pneumatique dos à dos pour empileurs d'étiquettes et de cartons
- Ensembles de magasin et de tube sous vide à changement rapide pour
- des changements rapides et reproductibles
- Deux pompes à vide Becker : une pour les coquilles et une pour les étiquettes
- Système de colle thermofusible Nordson Problue pour apposer des étiquettes en papier sur les couvercles de carton
- Empileur à double ou à triple voie avec évacuation croisée
- Roulettes pour la mobilité et talons réglables
- Interface opérateur AB

Fonctionnalités de la machine (en option)

- Magasins à changement rapide
- Commandes de chaîne pour répondre aux besoins du client
- Placeurs et empileur servocommandés en option

Spécifications

Cadence

- Machine à double voie – 60 cartons étiquetés par minute
- Machine à triple voie – 90 cartons par minute d'étiquettes et de cartons

Configuration du produit

- Cartons à œufs en plastique pour 12 barquettes triples, 18 ou 24 barquettes doubles

Dimensions de la machine

- Machine à double voie : 48 po (1 219 mm) de largeur x 147 po (3 785 mm) de longueur
- Machine à triple voie : 68 po (1 737 mm) de largeur x 171 po (4 343 mm) de longueur

Exigences en matière d'électricité

460/230 multi-tension, triphasée, 60 Hz, pour la machine principale et une goutte séparée pour le système de colle




Tension de commande : 24 Vcc

Exigences en matière d'air

Alimentation en air propre/sec de 80 psi

Thermofusible

Selon les spécifications du client

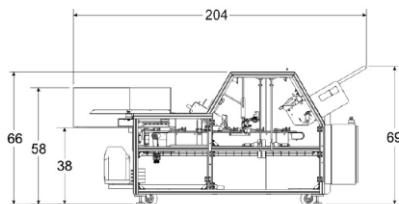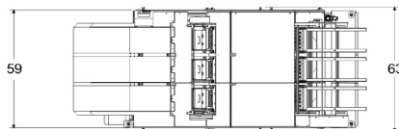

Graphic Packaging International
975 3rd Street Southwest
Crosby, MN 65441
(888) 800-6861

Consultez notre site Web à <https://fr.graphicpkg.com/>
pour de l'information complémentaire.
© Copyright 2019, Graphic Packaging International.
Tous droits réservés.

Field Code Changed