


MARKSMAN™ 1600HSI

Système d'emballage de canettes à pellicule rétractable à cadence élevée

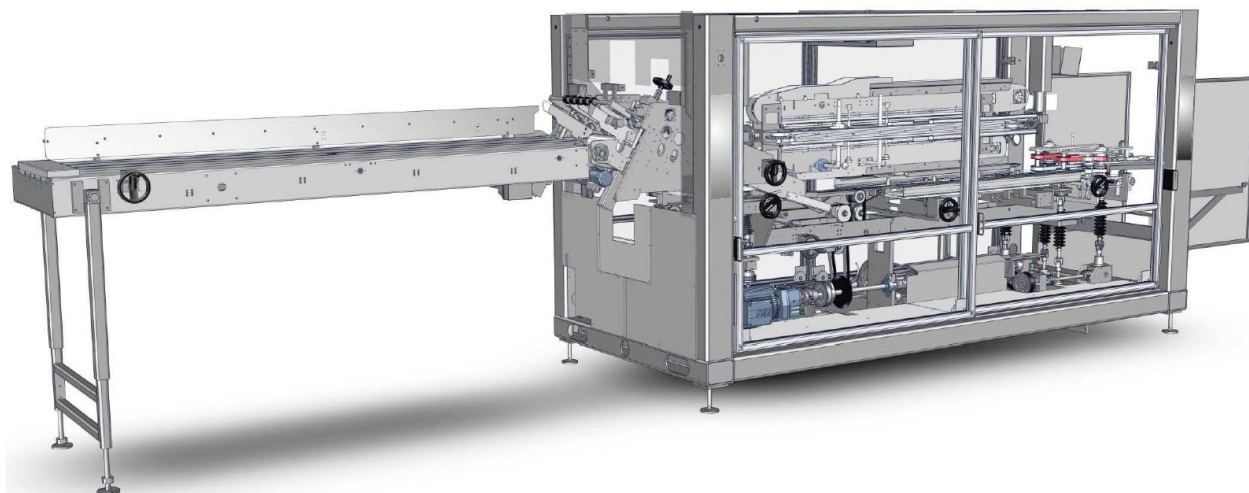

La nouvelle génération de la gamme MM1600 apporte des améliorations en matière de cadence, d'efficacité, d'ergonomie et de flexibilité.

MARKSMAN™ 1600HSI

Poursuivant sa tradition de machine d'emballage de canettes à cadence élevée la plus efficace, la nouvelle machine Marksman 1600HSi peut désormais emballer des canettes de plusieurs diamètres et des emballages de plus grande taille, y compris des packs de 10 et 12.

Fonctionnalités de la machine

Standard

- Verrouillage de GPI standard
- Doubles générateurs de vide venturi
- Magasin motorisé de 5 000 cartons 9 pi (3 m)
- Distributeur à roue segmentée à géométrie optimisée, éprouvé sur le marché

Châssis

- Châssis tubulaire en acier peint soudé avec composants résistants à la corrosion

Protecteurs

- Portes de garde coulissantes transparentes sur toute la hauteur offrant un accès facile et praticable à la machine

En option

- Magasins motorisés d'une capacité de 10 000 cartons
- Inspection du verrouillage avec/sans rejet de pack
- Servomoteur
- Collecte de poussière

Spécifications

Élévation standard de la machine

41 3/8 po +/- 2 po (1 050 mm +/-50 mm)

Poids de la machine

Environ 10 500 lb (4 800 kg)

Exigences en matière d'air

80 psi – 8 CFM

(6 bar – 14 m³/h)

Exigences en matière d'électricité

400/460 Vca

50/60 Hz

Moteurs d'entraînement principal

Moteur à engrenages CA

Équipement auxiliaire

Unités tourneur/diviseur/rejet

Changements

Les changements sans outil sont rapides, simples et reproductibles

Durée

Changement de format en 30 minutes

Changement de produit en 45 minutes

Gammes de dimensions du contenant principal

Canettes de boissons uniquement (emballage de 2)

Standard

Diamètre unique, hauteurs multiples

En option :

Jusqu'à 4 diamètres différents*

Diamètre : 2,09 po à 2,6 po (53 mm à 66 mm)


Hauteur : 3,11 po à 7,44 po (79 mm à 189 mm)

Formats de pack

Standard : 2x2, 2x3, 2x4

En option : 2x5, 2x6, 1x2, 1x3, 1x4, 1x5

MM1600HSi

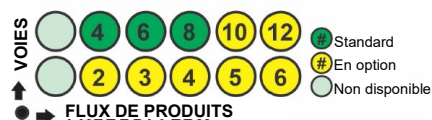

Styles de packs

Standard : coins de retenue supérieurs et inférieurs pour les packs double voie

En option : emballages enveloppants droits avec ouvertures par-dessus le talon et la couronne pour les packs à voie double ou unique

Cadence/pas

Fonctionne à des cadences allant jusqu'à :

Pas	Ligne	Crête
2x2	400 ppm	450 ppm
2x3	350 ppm	400 ppm
2x4	250 ppm	300 ppm
2x5	200 ppm	240 ppm
2x6	166 ppm	200 ppm

Packs de 1x – même ppm que les packs de 2x

Empreinte de la machine

