
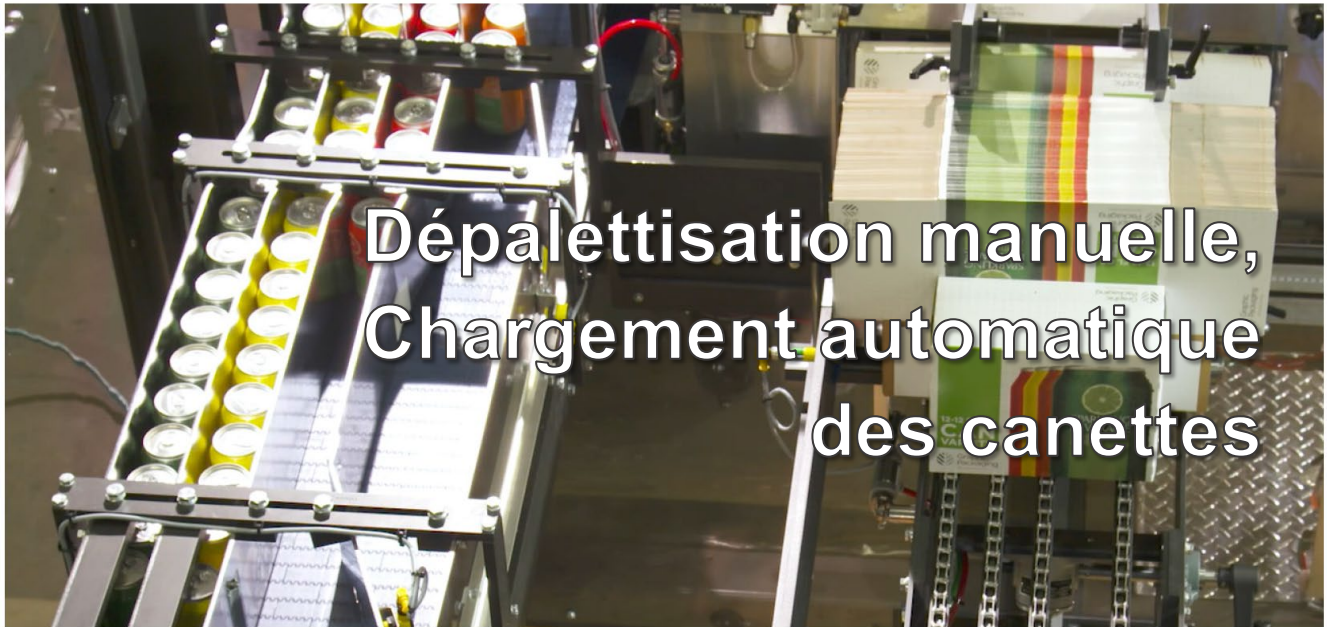


VARIETY PACK

ALIMENTATION MANUELLE

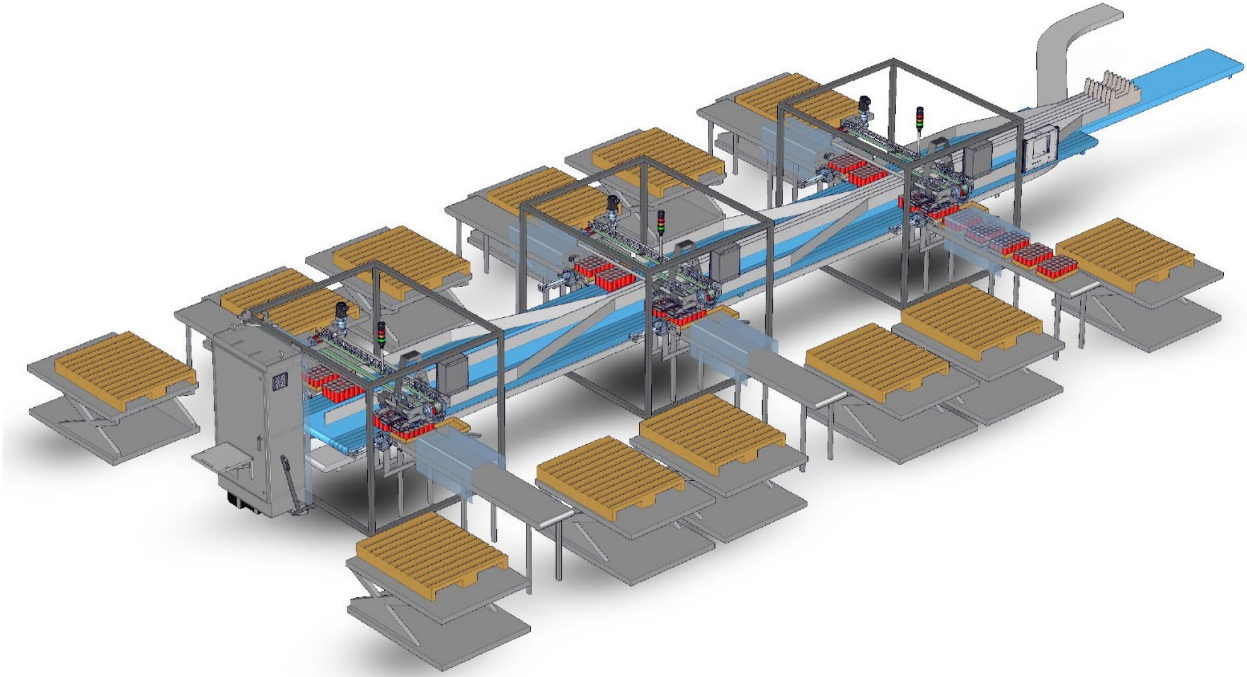

Dépalettisation manuelle,
Chargement automatique
des canettes

ALIMENTATION MANUELLE VARIETY PACK

L'alimentation manuelle Variety Pack est un moyen économique de dépalettiser manuellement et d'agencer des canettes de boisson à plusieurs saveurs à partir de plateaux remplis en vrac et transférer les canettes vers l'encartonneuse Graphic Packaging pour un emballage multiple. Graphic Packaging est votre fournisseur unique pour le système d'alimentation manuel, l'encartonneuse en aval et l'emballage, vous offrant ainsi le système d'emballage le plus fiable.

Fonctionnalités de la machine*

Conception fonctionnelle, facile

Accès simple


- Sous-châssis robuste pour le montage de convoyeurs et navettes de canettes
- Conçu pour être utilisé par un maximum de six opérateurs
- Petite empreinte

Éventails de produits et de tailles

- Conçu pour manipuler des canettes de 2,08 po à 2,59 po (53 à 66 mm) de diamètre selon les capacités de la machine mère
- Options pour d'autres tailles de canettes

Modèles d'emballages types

Modèles représentatifs uniquement – de nombreux autres modèles sont disponibles.

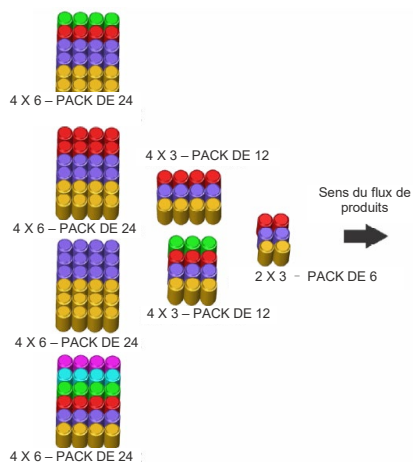

Fonctionnalités de la machine (standard)

Système de dépalettisation manuel :

- Six navettes de canettes servocommandées avec outillage.
- Guides de produits multidiamètres à six voies
- Système de retour des plateaux
- Changement sans outil
- Capteurs de produit couché
- Contrôlé par IHM

Fonctionnalités de la machine (en option)

- Ciseaux double palette à chaque cellule de dépalettisation
- Système de désactivation des canettes
- Solutions personnalisables

Changements

- 20 à 30 minutes

Spécifications

Cadence de la machine

- Jusqu'à 9 transferts par voie et par minute (216 canettes par minute)
- Jusqu'à 1 296 canettes par minute pour six voies (en fonction de l'efficacité de l'opérateur)

Nombre de saveurs

- Jusqu'à six saveurs

Exigences en matière d'électricité

- Tension de commande : 24 Vcc
- Tension d'alimentation : 480 Vca, triphasé 60 HZ

Exigences en matière d'air

- Alimentation en air propre/sec de 80 psi requise (équivalent à une catégorie 3 ou supérieure)
- Débit volumique selon le système d'aspiration choisi

* Dépalettisation robotique disponible pour une solution entièrement automatisée

Empreinte de la machine

